

X-05

取り外しフリル




材料 表地・・・生地巾×50cm  
10コールゴム・・・約30cm  
シャーリングゴム・・・お好みで適宜(無くてもかまいません)  
できあがりサイズ・・・フリル部分約28cm(お使いの生地や縫い加減で変わります)



生地を裁断、縫製する前に説明書の最後まで目を通して下さい。

型紙を貼り合わせおきます。

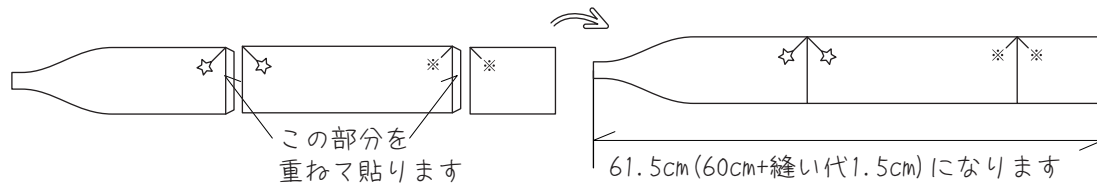

生地を裁断します。

この部分のみ  
縫い代1.5cm


本体2枚  
地の目はバイヤスです

周囲は裁ち切りです  
(縫い代無し)

## 縫い方順序

① 中央を縫い縮めます。


- ① 端から端まで粗い針目でミシンをかけ、28cmに縮めます。
- ② 同じ位置に重ねて通常の針目でミシンをかけ、ギャザーを固定します。

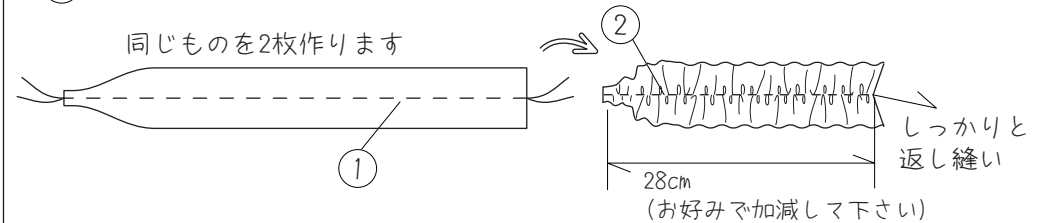

※下系にシャーリングゴムを使って縮めても良いでしょう


② ゴムをつけます。

- ① 10コールゴムを指示の位置に挟んで三つ折りにし、コバ+0.6cmのステッチをかけます

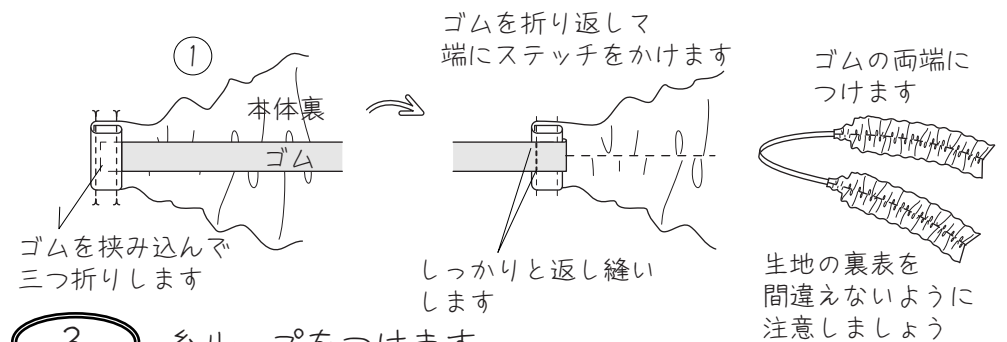

③ 糸ループをつけます。

- ① 指示の位置に糸ループをつけます。(4ヶ所)

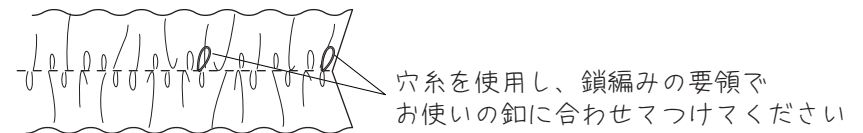

※糸ループの位置は台衿ピンタックシャツの釦位置に合わせて設定していますが  
お使いになるシャツやブラウスに合わせてお好みで加減してくださいね。

